


# OBRAS PRECIO OFICIAL MAYOR O IGUAL A \$30.000.000.- EL CARTEL DE OBRA SERÁ DE 2 X 1,5 M

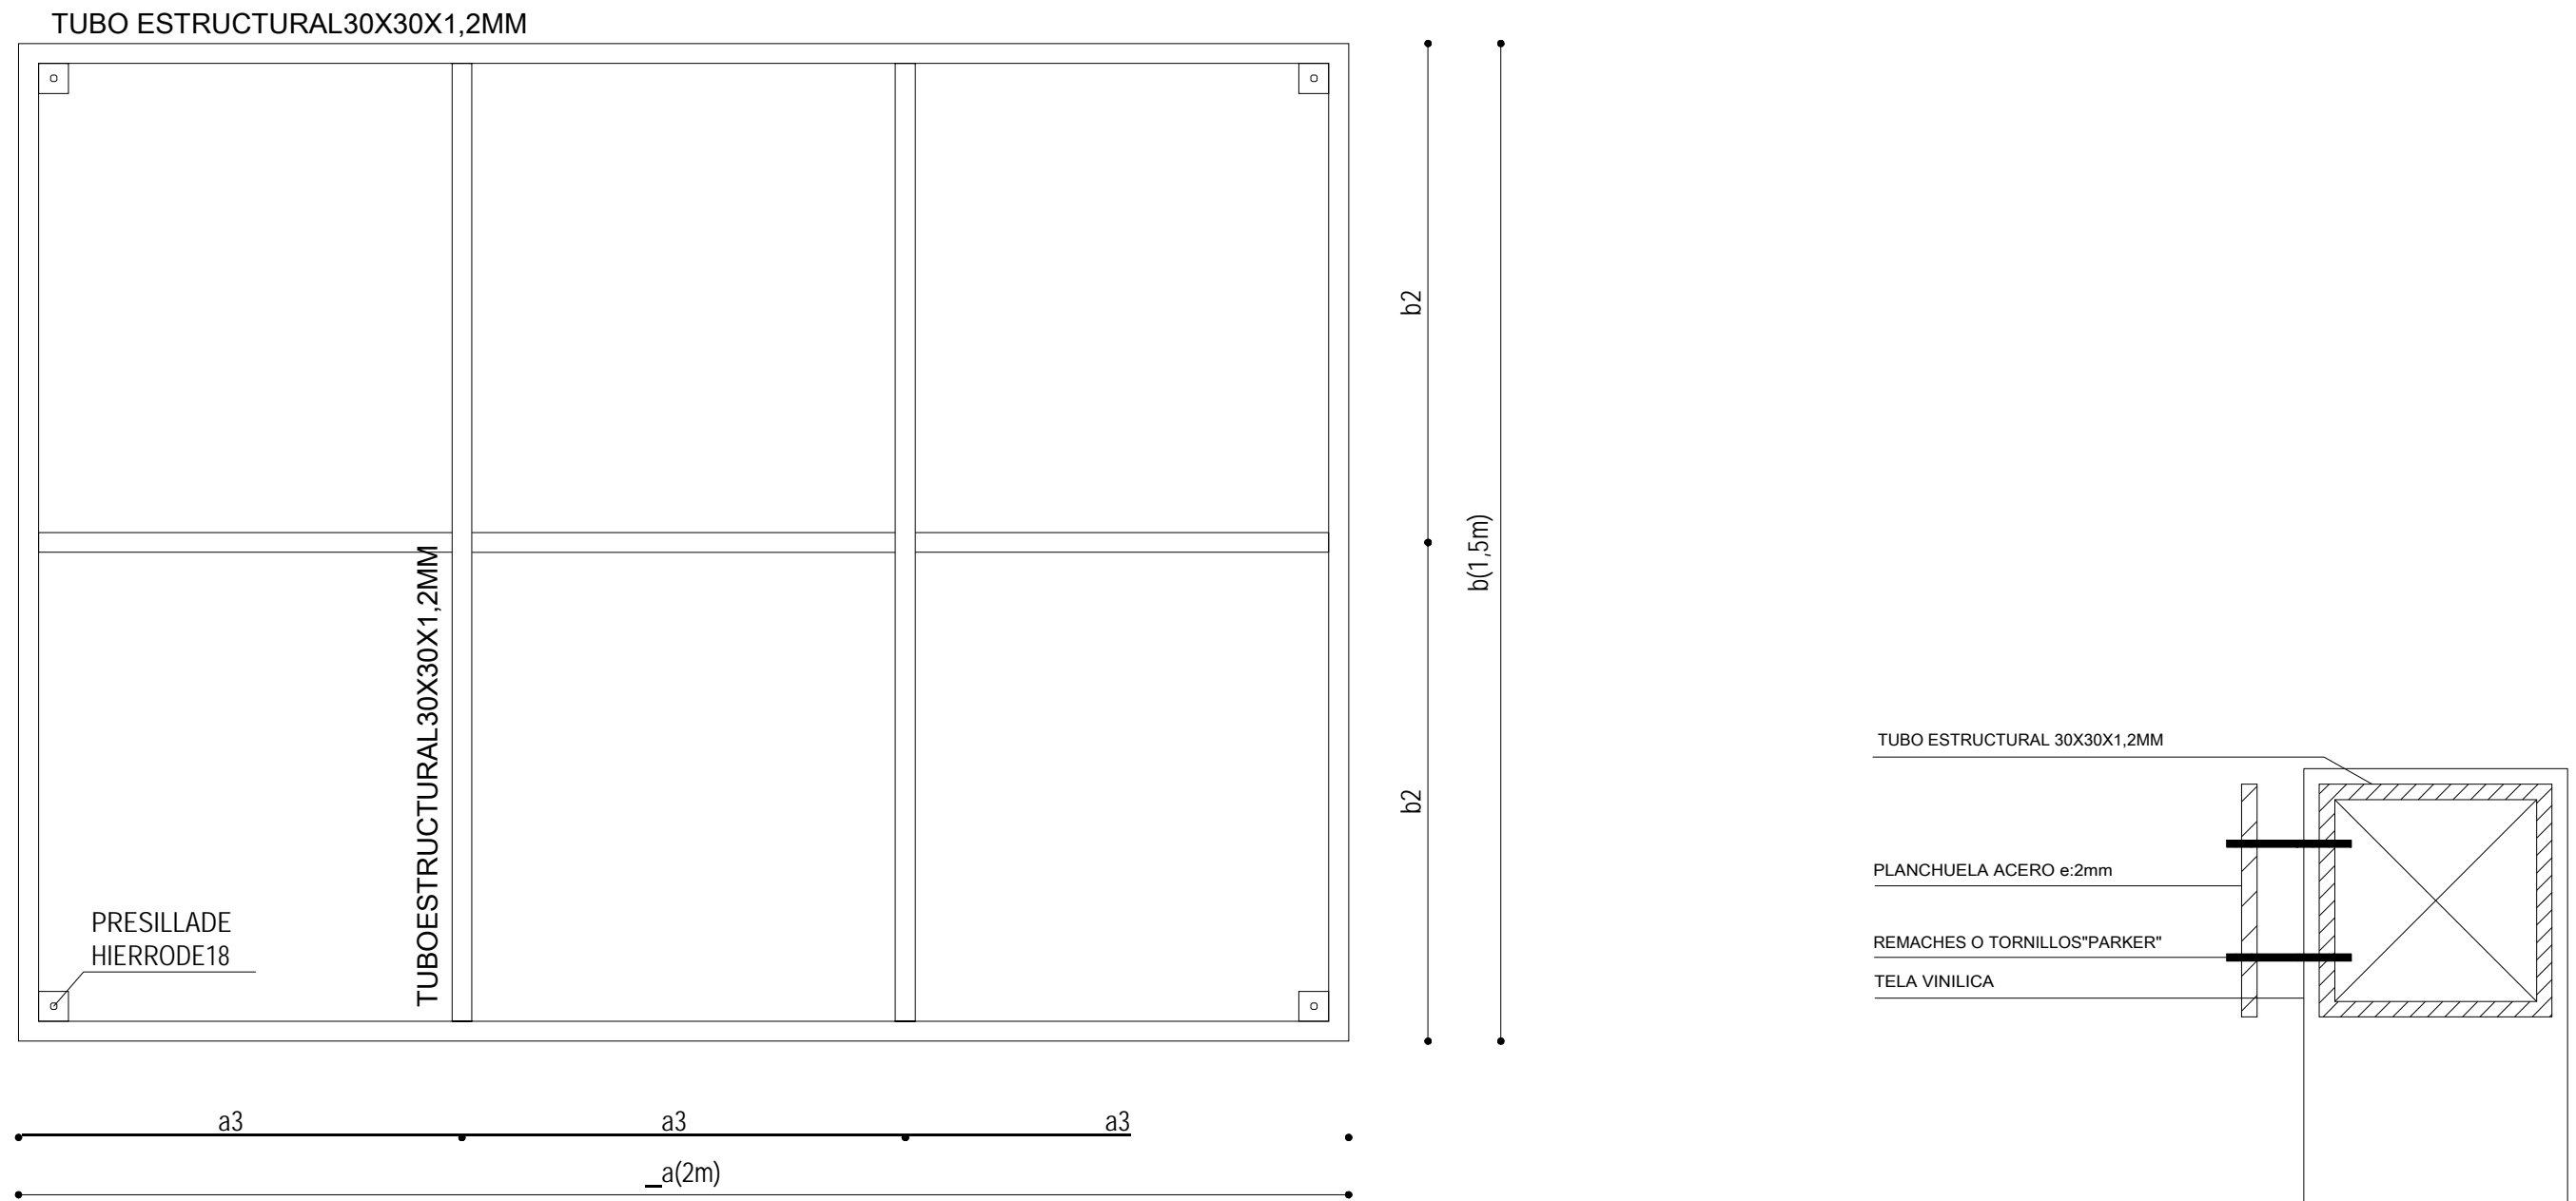

Todos los elementos metálicos serán unidos mediante soldadura

Todos los elementos metálicos serán protegidos mediante la aplicación de 2 (dos) manos cruzadas de convertidor de óxido.

En el centro de la estructura exterior con los largueros transversales, se dispondrán refuerzos de chapa metálica, y diagonales de planchuela

En la parte posterior de los tubos exteriores se colocará una planchuela fijadora, que aprisionará la lona

Las lonas serán de 200 mm más que la medida del bastidor.

Todos los elementos serán vinculados entre sí, mediante la utilización de remaches tipo "POP" o tornillos tipo "Parker", colocándose dos elementos de fijación en cada unión.

Para la sujeción de los carteles a los muros, se colocarán tres presillas en la parte superior y dos en la parte inferior, (en el caso que se superen los 4m se colocarán cuatro presillas en la parte superior y tres en la inferior), disponiéndose en cada una tres tornillos de 8mm asegurados con tarugos plásticos de igual diámetro, según las características del paramento sobre el que apoye.

**Cartel de obra**  
Buenos Aires Ciudad

Características

**BA**

**Paso bajo nivel de calle  
Iberá y vías del ex ferrocarril  
Mitre (ramal Tigre)**

Ley N°:  
Plazo de obra:  
Monto de contrato:

Concesionaria de obra:  
Representante técnico:  
Matrícula:

buenosaires.gob.ar /gcba

**Buenos  
Aires  
Ciudad**

**EN TODO ESTÁS VOS**

**Marca BA**

Template permanente.

**Detalle de la obra**

Máx. 90 caracteres (si no figuran los datos técnicos al pie se pueden extender).

Tipografía: Gotham Bold (Color: 85% black).

**Datos técnicos**

Máx. 350 caracteres (datos opcionales).

Tipografía: Gotham Book (Color: 85% black).

**Logo Buenos Aires Ciudad y web**

Template permanente.

La línea que divide el titular del subtítulo no debe superar el ancho del titular en ninguno de los casos.



# Paso bajo nivel de calle Iberá y vías del ex ferrocarril Mitre (ramal Tigre)

Ley N°:

Plazo de obra:

Monto de contrato:

Concesionaria de obra:

Representante técnico:

Matrícula:

[buenosaires.gob.ar](http://buenosaires.gob.ar)   /gcba



**Buenos  
Aires  
Ciudad**

**EN TODO ESTÁS VOS**

## Cartel de obra

Buenos Aires Ciudad

Especificaciones de producción

### Opción producción en vinilo de corte

- Superficie amarilla base plena, ejecutada en plotter de corte sobre vinilo fundido opaco 3M, Avery, LG, Gerber o similar con garantía mínima 5 años; color de referencia 3M Scotchcal: Bright Yellow (3650-15).

Opción base pintada con esmalte sintético brillante para exterior; color de referencia Pantone 116C.

- Textos, líneas y superficies grises ejecutados en plotter de corte sobre vinilo fundido opaco 3M, Avery, LG, Gerber o similar con garantía mínima 5 años; color de referencia 3M Scotchcal: Dark Grey (3650-41).

- Textos negros ejecutados en plotter de corte sobre vinilo fundido opaco 3M, Avery, LG, Gerber o similar con garantía mínima 5 años; color de referencia 3M Scotchcal: Black (3650-12).

- Textos y superficies blancas ejecutadas en plotter de corte sobre vinilo fundido reflectante 3M, Avery, LG, Gerber o similar con garantía mínima 5 años; color de referencia 3M Scotchcal: White (510-10).

En ningún caso se admitirán textos ejecutados por pintado directo artesanal.

### Opción producción en vinilo impreso

- Se aplicará superficie marca "BA" blanca ejecutada en plotter de corte sobre vinilo fundido reflectante 3M, Avery, LG, Gerber o similar con garantía mínima 5 años; color de referencia 3M Scotchcal: White (510-10).

Las medidas de los bastidores preferentemente serán: 150x100 cm., 300x200 cm., 450x300 cm. y 600x400 cm.





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** CARTEL DE OBRA MAYOR

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.